



PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO

Métrico • DIN 912 (* ISO 4762)

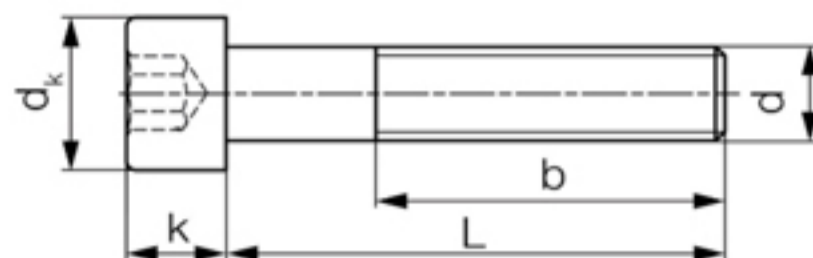

Ø Nominal	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Chave s	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19
Diâmetro da Cabeça dk	5.5	7	9	10	13	16	18	21	24	30	36
Altura da Cabeça k	6.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	20.00	24.00
Comprimento de Rosca b	18.00	20.00	22.00	24.00	28.00	32.00	36.00	40.00	44.00	52.00	60.00
Ø da Rosca d (máx)	2.98	3.98	4.97	5.97	7.97	9.97	11.97	13.96	15.96	19.96	23.95

Comprimento " L "

10											
12											
16											
20											
25											
30											
35											
40											
45											
50											
55											
60											
65											
70											
80											
90											
100											
110											

Obs.: Abaixo da linha cheia, rosca parcial.

Material: **Aço Inoxidável • Rosca Conforme DIN 13**